



### Características:

- Presión de operación máxima (MAP): Hasta 775 psig, 53 bar
- Suministro de energía: 24 VAC
- Temperatura ambiente del accionador: -25°F to 130°F, -32°C to 54°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Temperatura del refrigerante de la válvula: -40°F to 300°F, -40°C to 149°C
- Capacidad de apagado completo
- Martillo de línea de paradas graduales para abrir/cerrar
- Capacidad de operación remota
- Activador removible para un rápido cambio o reemplazo
- Comando manual de seguridad y posicionamiento de válvula
- Protección contra exceso de carga electrónica
- Aparece en la lista de UL/cUL, se adhiere a la norma 2014/68/EU relativa a equipos de presión.

### Estándar con Actuador

Número de pieza	Tamaño		Cv	Kv	A		B		C Min		D		MAP		Weight		Motor	Kit del concentrador	Kit activador ***	Calefacción	
	in	mm			in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	psig	bar	lb	kg					
AW17861	1/2	13	6.20	5	4.00	102	2.36	60	3.70	94	2.76	70	775	53	2.21	1.00	1	A 18389	A 18390		
AW17862	5/8	17	12.10	10	4.00	102	2.36	60	3.70	94	2.76	70	775	53	2.38	1.08	1	A 18389	A 18390		
AW17863	3/4	19	19.00	16	4.21	107	2.36	60	3.70	94	2.76	70	775	53	2.40	1.09	1	A 18391	A 18392		
AW17864	7/8	22	27.50	24	4.21	107	2.36	60	3.70	94	2.76	70	775	53	2.42	1.10	1	A 18391	A 18392		
AW17865	1 1/8	29	54.00	47	4.58	116	2.36	60	3.70	94	2.76	70	775	53	3.10	1.41	1	A 18391	A 18392		
AW17866	1 3/8	35	89.10	77	5.05	128	2.36	60	5.91	150	3.19	81	775	53	5.53	2.51	2	A 18393	A 18394	A 18366	
AW17867	1 5/8	41	114.00	99	5.34	136	2.36	60	5.91	150	3.19	81	775	53	6.94	3.15	2	A 18393	A 18394	A 18366	
AW17868	2 1/8	54	244.00	211	6.42	163	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	13.14	5.96	3	A 18368	A 18395	A 18367	
AW17869	**	2 5/8	67	401.00	347	9.45	240	5.30	135	8.94	227	3.94	100	700	48	23.40	10.61	4	A 18400	A 18401	A 18367 (2)
AW17870	**	3 1/8	79	553.00	478	9.99	254	5.30	135	8.94	227	3.94	100	700	48	31.40	14.24	4	A 18400	A 18401	A 18367 (2)
AW17871	*	2 5/8	67	230.00	199	6.42	163	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	13.56	6.15	3	A 18368	A 18395	A 18367
AW17872	*	3 1/8	79	143.00	124	6.42	163	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	14.24	6.46	3	A 18368	A 18395	A 18367

### De 3 vías con actuador

Número de pieza	Tamaño		Cv	Kv	A		B		C Min		D		MAP		Weight		Motor	Kit del concentrador	Kit activador ***	Calefacción	
	in	mm			in	mm	in	mm	in	mm	psig	bar	lb	kg							
AY17861	1/2	13	3.90	3	4.18	106	2.36	60	3.70	94	2.76	70	700	48	2.28	1.03	1	A 18389	A 18390		
AY17862	5/8	17	4.60	4	4.18	106	2.36	60	3.70	94	2.76	70	700	48	2.39	1.08	1	A 18389	A 18390		
AY17863	3/4	19	11.90	10	4.50	114	2.36	60	3.70	94	2.76	70	700	48	3.50	1.59	1	A 18391	A 18392		
AY17864	7/8	22	10.90	9	4.50	114	2.36	60	3.70	94	2.76	70	700	48	3.25	1.47	1	A 18391	A 18392		
AY17865	1 1/8	29	19.30	17	5.02	128	2.36	60	5.91	150	3.19	81	700	48	5.73	2.60	2	A 18393	A 18394	A 18366	
A 17810	1 3/8	35	31.10	27	5.44	138	2.36	60	5.91	150	3.19	81	700	48	8.13	3.69	2	A 18368	A 18396	A 18366	
A 17811	1 5/8	41	44.70	39	6.22	158	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	12.00	5.44	3	A 18368	A 18395	A 18367	
AY17868	2 1/8	54	76.30	66	6.54	166	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	13.23	6.00	3	A 18368	A 18395	A 18367	
AY17871	*	2 5/8	67	69.90	60	6.54	166	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	14.09	6.39	3	A 18368	A 18395	A 18367
AY17872	*	3 1/8	79	58.20	50	6.54	166	2.66	68	8.94	227	3.94	100	700	48	14.64	6.64	3	A 18368	A 18395	A 18367

\* Reduced Port

\*\* Consists of two stacked motors operating in tandem

\*\*\* Actuator Kit includes Motor and Hub

Prefix AWS Actuator includes auxillary switch

Prefix AYS Actuator includes auxillary switch

Suffix -KIT Weatherproof Enclosure Kit includes ball valve, actuator and hub kit with enclosure

Warning Heater assembly required for low temperature applications

Warning Motors not for use in wet or applications where moisture will condense on motor

# Válvulas de paso tipo bola CYCLEMASTER Estándar con Actuador



Los cálculos de tonelaje se basan en las siguientes:

Temperatura del evaporador: 40°

Temperatura del vapor que sale del evaporador: 10°F superheated

Temperatura del líquido que ingresa al evaporador: 100°F


Temperatura del gas caliente: 140°F

Caída de presión en la válvula: 1 psig


## Especificaciones del motor

Serie del motor	Torque (in-lb)	Consumo de energía (VA)	Tiempo de operación (segundos)
1	44	2.5	90
2	132	3.0	125
3	310	7	125
4 **	620	12	125

## Estándar con Actuador

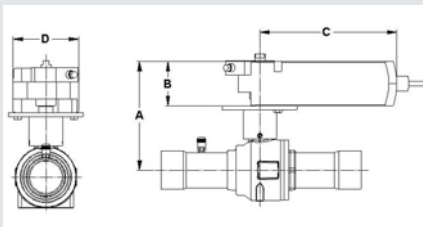

## De 3 vías con actuador

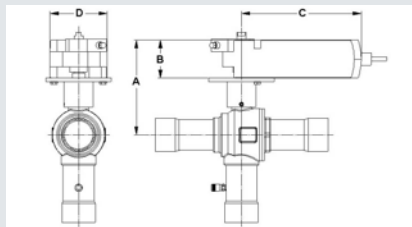

Número de pieza	Capacidad de líquido (toneladas)					Capacidad de succión (toneladas)					Capacidad de gas caliente (toneladas)				
	R22	R134a	R404A/ R507	R407C	R410A	R22	R134a	R404A/ R507	R407C	R410A	R22	R134a	R404A/ R507	R407C	R410A
AW17861	19.0	17.7	12.2	18.13	17.8	2.7	2.1	2.2	2.52	3.1	3.9	3.2	3.2	4.05	4.5
AW17862	36.9	34.5	23.8	35.27	34.6	5.2	4.1	4.3	4.90	6.0	7.5	6.2	6.2	7.87	8.7
AW17863	58.0	54.1	37.4	55.40	54.4	8.1	6.4	6.8	7.69	9.5	11.8	9.7	9.7	12.37	13.7
AW17864	84.1	78.4	54.2	80.27	78.8	11.8	9.2	9.8	11.15	13.7	17.1	14.1	14.0	17.92	19.8
AW17865	165.3	154.3	106.5	157.86	154.9	23.2	18.1	19.4	21.92	27.0	33.7	27.7	27.6	35.24	38.9
AW17866	272.9	254.7	175.8	260.62	255.8	38.3	29.9	32.0	36.19	44.6	55.6	45.7	45.6	58.18	64.2
AW17867	348.7	325.3	224.6	332.95	326.8	49.0	38.2	40.8	46.23	57.0	71.1	58.4	58.3	74.33	82.1
AW17868	746.8	696.9	481.2	713.19	699.9	104.9	81.9	87.5	99.03	122.2	152.3	125.0	124.8	159.21	175.8
AW17869	1227.6	1145.5	791.0	1172.30	1150.5	172.4	134.6	143.8	162.78	200.8	250.3	205.5	205.2	261.71	289.0
AW17870	1693.7	1580.4	1091.3	1617.41	1587.4	237.9	185.8	198.4	224.58	277.0	345.3	283.5	283.1	361.08	398.7
AW17871	705.3	658.2	454.5	673.57	661.1	99.1	77.4	82.6	93.53	115.4	143.8	118.1	117.9	150.37	166.0
AW17872	439.3	409.9	283.0	419.50	411.7	61.7	48.2	51.5	58.25	71.9	89.6	73.5	73.4	93.65	103.4
AY17861	12.1	11.3	7.8	11.52	11.3	1.7	1.3	1.4	1.60	2.0	2.5	2.0	2.0	2.57	2.8
AY17862	14.2	13.2	9.1	13.54	13.3	2.0	1.6	1.7	1.88	2.3	2.9	2.4	2.4	3.02	3.3
AY17863	36.4	34.0	23.5	34.79	34.1	5.1	4.0	4.3	4.83	6.0	7.4	6.1	6.1	7.77	8.6
AY17864	33.3	31.1	21.5	31.84	31.2	4.7	3.7	3.9	4.42	5.5	6.8	5.6	5.6	7.11	7.8
AY17865	59.2	55.2	38.1	56.52	55.5	8.3	6.5	6.9	7.85	9.7	12.1	9.9	9.9	12.62	13.9
A 17810	95.1	88.7	61.3	90.81	89.1	13.4	10.4	11.1	12.61	15.6	19.4	15.9	15.9	20.27	22.4
A 17811	136.8	127.7	88.2	130.66	128.2	19.2	15.0	16.0	18.14	22.4	27.9	22.9	22.9	29.17	32.2
AY17868	233.7	218.0	150.6	223.14	219.0	32.8	25.6	27.4	30.98	38.2	47.6	39.1	39.1	49.81	55.0
AY17871	213.9	199.6	137.8	204.22	200.4	30.0	23.5	25.1	28.36	35.0	43.6	35.8	35.7	45.59	50.3
AY17872	178.2	166.2	114.8	170.13	167.0	25.0	19.5	20.9	23.62	29.1	36.3	29.8	29.8	37.98	41.9