


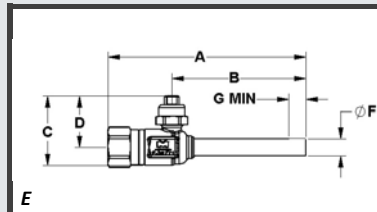
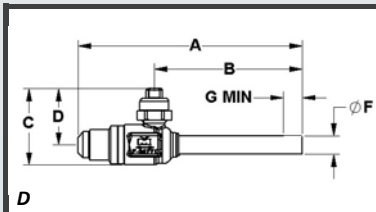
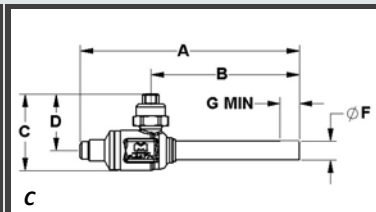


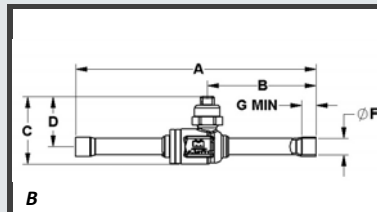

Características:

- Presión de operación máxima (MAP): 775 psig, 53 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Construcción completa del puerto para que corresponda al tamaño del diámetro interno de la tubería
- Diseño redondo internamente balanceado
- Vástago encapsulado a prueba de roturas
- Tecnología de sellado MCM
- Aparece en la lista de UL/cUL, se adhiere a la norma 2014/68/EU relativa a equipos de presión.

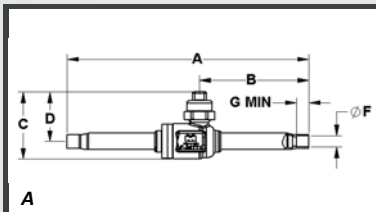

Soldable

Número de pieza	Tamaño in	A in	A mm	B in	B mm	C in	C mm	D in	D mm	E in	E mm	F in	F mm	G Min in	G Min mm	Peso lb	Peso kg	Dibujo	Cubierta del sellador
A 17855	1/4 ODS	5.50	140	2.50	64	1.54	39	1.14	29	0.81	21	0.250	6	0.25	6	0.25	0.12	A	A 17841
A 17856	3/8 ODS	5.50	140	2.50	64	1.54	39	1.14	29	0.81	21	0.375	10	0.31	8	0.26	0.12	B	A 17841

Número de pieza	Tamaño in	A in	A mm	B in	B mm	C in	C mm	D in	D mm	E in	E mm	F in	F mm	G Min in	G Min mm	Peso lb	Peso kg	Dibujo	Flare montaje casquillo de sello *	Base de tapa sello en valvula **	Paquete la llamarada ***	Cubierta del sellador
A 18673	1/4 FL X 3/8 ODE	4.38	111	2.97	75	1.54	39	1.14	29	0.81	21	0.375	10	0.38	10	0.26	0.12	C	A 16447	P 25998	A 18726	A 17841
A 18674	3/8 FL X 3/8 ODE	4.50	114	2.97	75	1.54	39	1.14	29	0.81	21	0.375	10	0.38	10	0.28	0.13	D	A 16448			A 17841

NPTFI X ODE

Número de pieza	Tamaño in	A in	A mm	B in	B mm	C in	C mm	D in	D mm	E in	E mm	F in	F mm	G Min in	G Min mm	Peso lb	Peso kg	Dibujo	Plug for 1/4 NPTF	Cubierta del sellador
A 18675	1/4 NPTFI X 3/8 ODE	4.38	111	2.97	75	1.54	39	1.14	29	0.81	21	0.375	10	0.38	10	0.28	0.13	E	P 34707	A 17841

* Dedo montado

** Torque de instalación 1-3 en / lbs

*** Incluye base de tapa y válvula de sello

1) Par motor para rotar bola: 15 in-lbs máximo

2) Torque para instalar válvulas tipo bola con conexión flare 1/8" - 10 ft-lbs

3) Torque para instalar válvulas tipo bola con conexión flare 3/8" - 15 - 25 ft-lbs