
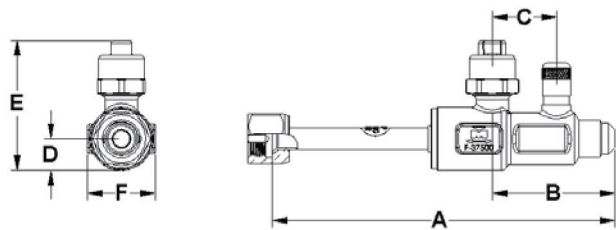


多联机 球阀

一体式内螺纹X外螺纹

特点:

- 最大异常压力 (MAP) : 775psig,53巴
- 工作温度 (COT) : -40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油兼容
- 全口阀口结构, 与管道内径匹配
- 球阀内平衡设计
- 防爆密封阀杆
- MCM 密封技术
- UL/cUL 认证, 符合压力设备指令 97/23/EC

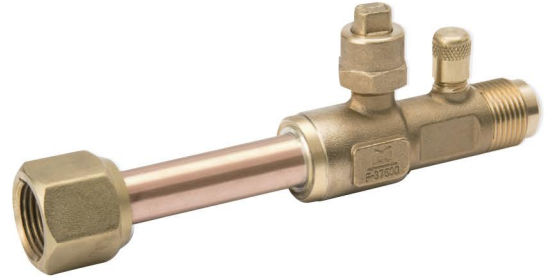

阀门零件号	阀门保温套装零件号	尺寸		A		B		C		D		E		F		重量	
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	磅	千克
A 18945	A 18567U	1/4	6	5.86	149	2.05	52	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.66	0.30
A 18946	A 18568U	3/8	10	5.86	149	2.10	53	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.73	0.33
A 18947	A 18569U	1/2	13	5.98	152	2.21	56	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.80	0.36
A 18948	A 18570U	5/8	17	5.98	152	2.28	58	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.88	0.40
A 18949	A 18652U	3/8 FX 1/4 M		5.81	148	2.05	52	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.71	0.32
A 18950	A 18653U	5/8 FX 1/2 M		5.91	150	2.21	56	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.86	0.39

保温套零件号	阀门尺寸	A		B		C		D		E		重量	
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	磅	千克
MSBVINS	见上表	8.56		4.28		1.10		2.63		1.13		0.10	

