





Características:



- Presión de operación máxima (PS): 870 psi, 60 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Diseñado para sistemas de CO2 subcríticos
- Bidireccional
- Cuerpo de latón con conexiones de aleación de cobre y hierro
- Construcción completa del puerto para que correspo
- Vástago a prueba de ruptura, interno-cargado
- Material especialmente seleccionado del anillo o compatible para las condiciones de funcionamiento del CO2
- Aparece en la lista de UL/cUL, se adhiere a la norma 2014/68/EU y EN 378-2 relativa a equipos de presión

ODS

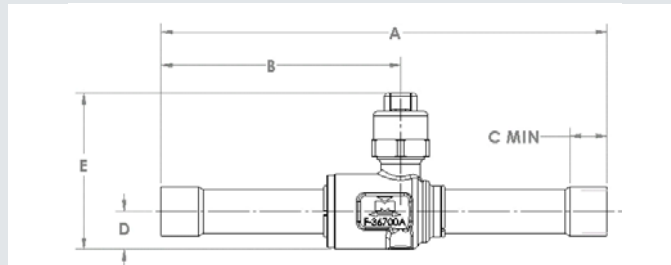

| Número de pieza | Tamaño | | Cv | Kv | A | | B | | C Min | | D | | E | | G ** | | H ** | Puerto (in) | Peso | | Kit de casquete del sellador |
|-----------------|--------|----|------|----|------|-----|------|-----|-------|----|------|----|------|----|------|----|----------|-------------|------|------|------------------------------|
| | in | mm | | | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | | | lb | kg | |
| AP17859HP | 1/4 | 6 | 1.0 | 1 | 5.50 | 140 | 2.98 | 76 | 0.31 | 8 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 0.87 | 22 | M4 X 0.7 | 0.50 | 0.67 | 0.30 | A 17842 |
| AP17860HP | 3/8 | 10 | 4.3 | 4 | 5.50 | 140 | 2.98 | 76 | 0.31 | 8 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 0.87 | 22 | M4 X 0.7 | 0.50 | 0.48 | 0.22 | A 17842 |
| AP17861HP | 1/2 | 13 | 6.2 | 5 | 6.35 | 161 | 3.41 | 87 | 0.38 | 10 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 0.87 | 22 | M4 X 0.7 | 0.50 | 0.53 | 0.24 | A 17842 |
| AP17862HP | 5/8 | 17 | 12.1 | 10 | 6.35 | 161 | 3.41 | 87 | 0.50 | 13 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 0.87 | 22 | M4 X 0.7 | 0.50 | 0.50 | 0.23 | A 17842 |
| AP17863HP | 3/4 | 19 | 19.0 | 16 | 7.45 | 189 | 3.89 | 99 | 0.62 | 16 | 0.72 | 18 | 2.66 | 68 | 1.18 | 30 | M4 X 0.7 | 0.75 | 1.40 | 0.64 | A 17843 |
| AP17864HP | 7/8 | 22 | 27.5 | 24 | 7.45 | 189 | 3.89 | 99 | 0.75 | 19 | 0.72 | 18 | 2.66 | 68 | 1.18 | 30 | M4 X 0.7 | 0.75 | 0.93 | 0.42 | A 17843 |
| AP17865HP | 1 1/8 | 29 | 54.0 | 47 | 8.41 | 214 | 4.21 | 107 | 0.91 | 23 | 1.00 | 25 | 3.15 | 80 | 1.50 | 38 | M4 X 0.7 | 1.00 | 1.62 | 0.73 | A 17843 |

NPTFI X ODE

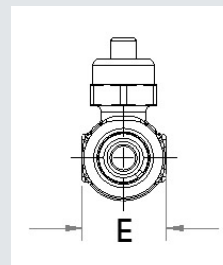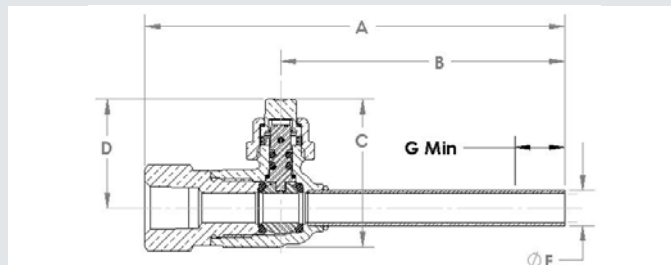

| Número de pieza | Tamaño | | Cv | Kv | A | | B | | C Min | | D | | E | | G ** | | Peso | Peso | | Kit de casquete del sellador |
|-----------------|--------|----|-----|----|------|-----|------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|---------|------------------------------|
| | in | mm | | | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | | lb | kg | |
| A 18675HP | 1/4 | 6 | 0.0 | 0 | 4.38 | 111 | 2.97 | 75 | 1.54 | 39 | 1.14 | 29 | 0.81 | 21 | 0.38 | 10 | 0.29 | 0.13 | A 17841 | |

** Cuando proceda