




Características:

- Presión de operación máxima (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Aparece en la lista de UL/cUL, se adhiere a la norma 2014/68/EU
- 100% probado
- Material de empaque libre de asbesto
- El prensaestopas empaquetado de cambio rápido permite un fácil reemplazo sin pérdida de refrigerante
- Construcción de metal sólido para protección máxima en todas las condiciones ambientales
- Diseño de asentamiento hacia atrás

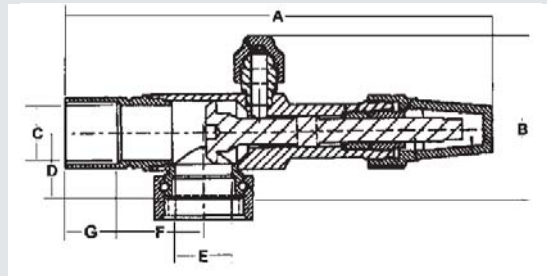

Número de pieza	Tamaño	Cv	Kv	A		B		C		D		E		F		Extremo Tamaño in	Peso		Kit de empaquetado
				in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg				
B 34418	* 5/8 X 1 THD	6.00	5.19	5.35	136	2.25	57	0.55	14	0.93	24	0.55	14	0.17	4	1/4	0.68	0.31	A 17420
B 34417	* 7/8 X 1 1/4 THD	15.00	12.97	6.56	167	2.40	61	0.75	19	1.07	27	0.75	19	1.27	32	1/4	1.33	0.61	A 17419
B 34415	** 1 3/8 X 1 3/4 THD	38.00	32.87	9.52	242	3.22	82	1.25	32	1.41	36	1.25	32	1.91	49	3/8	3.26	1.48	A 17419
B 34414	** 1 5/8 X 2 1/4 THD	53.00	45.84	10.04	255	3.35	85	1.50	38	1.58	40	1.50	38	2.19	56	3/8	4.26	1.93	A 17419

Fuerza de torsión al sellador

Número de pieza	Asiento frontal		Asentada hacia atrás		Empaquetado del prensaestopas		Tuerca de Rotalock		Tapa plástica	Tapa de bronce
	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m)
B 34418	16 - 18	22 - 24	16 - 18	22 - 24	8 - 12	11 - 16	40 - 50	54 - 68	Finger Tight	
B 34417	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27	60 - 80	81 - 109	Finger Tight	
B 34415	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27	60 - 80	81 - 109		40 - 50 54 - 68
B 34414	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27	80 - 100	109 - 136		40 - 50 54 - 68

Acoples Rotalock y kits de rotura de línea

Tamaño de la Unión	Spud macho	Empaquetadura	Kit de salto de línea ****
1 1/8	S 36173	P 36168	A 17910
1 3/8	S 36171	P 36169	A 17912
1 5/8	S 36164	P 36167	A 17908

- * Tapa plástica
- ** Tapa de bronce
- *** La tapa selladora del extremo y la tapa selladora de plástico deben ser apretados a mano
- **** Incluye rotalock, espita y junta
- ***** Consultar con la fábrica