MUELLER REFRIGERATION

Válvulas de línea empaquetadas, dos vías
Sello de vástago de doble junta tórica

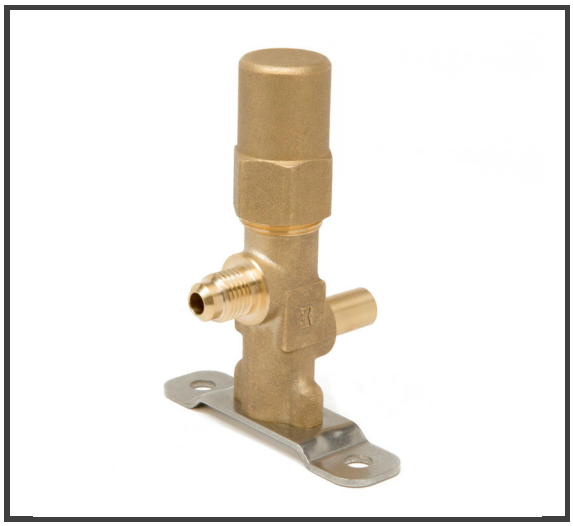

Características:

-
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Comuníquese con la fábrica o visite el sitio web para conocer la compatibilidad con refrigerantes y aceites CFC, HCFC, HFC y HFO y CO2 subcrítico (R744)
- Cuerpo de metal forjado
- Vástago resistente a la corrosión apto para refrigerantes y otros líquidos industriales no corrosivos al bronce y acero
- Material de empaque de vástagos libre de asbesto
- El diseño de doble junta tórica ofrece una mayor vida útil y un menor mantenimiento
- Diseñado para aumentar el flujo



Conexion acampanada x Conexion acampanada



Soldable/Extremo



Soldable ambos lados

Conexion acampanada x Conexion acampanada

Número de parte	Tamaño	A		B		C		D		E	F	Cubierta del sellador estándar *	Cubierta de sello de reemplazo		Peso	
	in	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	in		Brass *	Plastic	lb	kg
AV4H-AA21A	1/4	3.47	88	0.95	24	0.94	24	1.44	37	1/4	1/4	Brass	A 16474	P 34627	0.46	0.21
AV4H-BB21A	3/8	3.47	88	1.12	28	0.94	24	1.44	37	3/8	3/8	Brass	A 16474	P 34627	0.51	0.23
AV4H-CC21A	1/2	3.47	88	1.25	32	0.94	24	1.44	37	1/2	1/2	Brass	A 16474	P 34627	0.53	0.24

Soldable/Extremo

Número de parte	Tamaño	A		B1		B2		C		D		Flare E	ODS F	Cubierta del sellador estándar	Cubierta de sello de reemplazo		Peso	
	in	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	in		Brass *	Plastic	lb	kg
AV4H-RA21B	1/4	3.47	88	0.95	24	1.06	27	0.94	24	1.44	37	1/4	1/4^	Brass	A 16474	P 34627	0.45	0.20
AV4H-SB21B	3/8	3.47	88	1.11	28	1.12	28	0.94	24	1.44	37	3/8	3/8^	Brass	A 16474	P 34627	0.48	0.22

* La tapa de latón incluye junta de cobre

Soldable ambos lados

Número de parte	Tamaño	A		B		C		D		ODS E	ODS F	Cubierta del sellador estándar *	Cubierta de sello de reemplazo		Peso	
	in	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	in		Brass *	Plastic	lb	kg
AV4H-MM21B	1/4	3.47	88	1.06	27	0.94	24	1.44	37	1/4	1/4	Brass	A 16474	P 34627	0.46	0.21
AV4H-NN21B	3/8	3.47	88	1.25	32	0.94	24	1.44	37	3/8	3/8	Brass	A 16474	P 34627	0.48	0.22
AV4H-PP21B	1/2	3.47	88	1.25	32	0.94	24	1.44	37	1/2	1/2	Brass	A 16474	P 34627	0.51	0.23