





Características:

- Presión de operación máxima (PS): 1305 psi, 90 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Conveniente para los usos del CO2
- Permite el fácil reemplazo de las válvulas de seguridad y discos de ruptura adheridos, mientras el sistema está en operación.
- Ofrece solución para aplicaciones que requieren una válvula de bola estilo de válvula de alivio de presión múltiple
- Diseño redondo internamente balanceado
- Vástago encapsulado a prueba de roturas

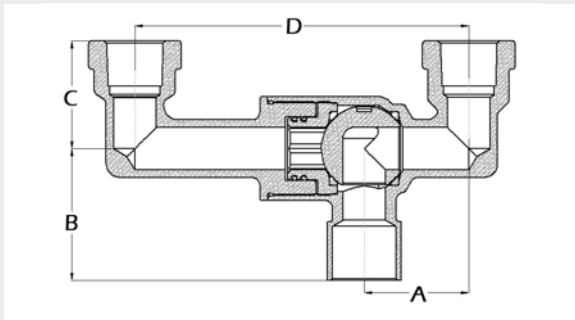

Número de pieza	Entrada x Salida	A		B		C		D		E		Peso	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
A 18730	7/8 ODS X 1/2 NPT	1.45	37	1.83	46	1.50	38	4.63	118	2.07	52	1.60	0.73
A 19043	1/2" NPTFE X 1/2" NPTFI	1.45	37	1.83	46	1.50	38	4.63	118	2.07	53	1.58	0.72