


# 多联机 球阀


## 一体式Flare螺纹X焊接接口



- 特点：
- 最大异常压力（MAP）： 775psig,53巴
  - 工作温度（COT）： -40°F/300°F, -40°C/149°C
  - 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂 and 冷冻油兼容
  - 全口阀口结构，与管道内径匹配
  - 阀球内平衡设计
  - 防爆密封阀杆
  - MCM 密封技术
  - UL/cUL认证，符合压力设备指令 97/23/EC

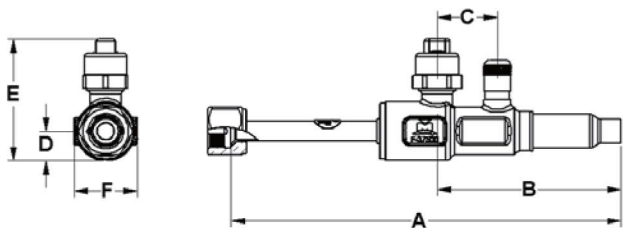


图纸 A

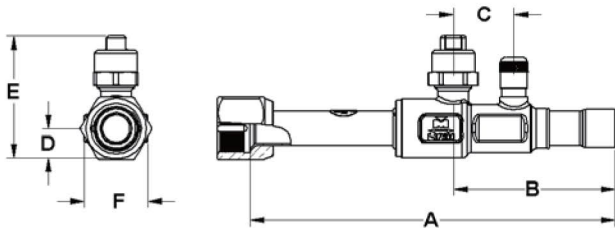

图纸 B

| 阀门<br>零件号 | 阀门保温套装<br>零件号 | 尺寸  |    | A    |     | B    |    | C    |    | D    |    | E    |    | F    |    | 重量   |      | 图纸 |
|-----------|---------------|-----|----|------|-----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|----|
|           |               | 英寸  | 毫米 | 英寸   | 毫米  | 英寸   | 毫米 | 英寸   | 毫米 | 英寸   | 毫米 | 英寸   | 毫米 | 英寸   | 毫米 | 磅    | 千克   |    |
| A 18941   | A 18611U      | 1/4 | 6  | 7.17 | 182 | 3.36 | 85 | 1.10 | 28 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 1.16 | 29 | 0.66 | 0.30 | A  |
| A 18942   | A 18612U      | 3/8 | 10 | 7.12 | 181 | 3.36 | 85 | 1.10 | 28 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 1.16 | 29 | 0.72 | 0.33 | A  |
| A 18943   | A 18613U      | 1/2 | 13 | 6.71 | 170 | 2.94 | 75 | 1.10 | 28 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 1.16 | 29 | 0.77 | 0.35 | A  |
| A 18944   | A 18614U      | 5/8 | 17 | 6.64 | 169 | 2.94 | 75 | 1.10 | 28 | 0.54 | 14 | 2.23 | 57 | 1.16 | 29 | 0.83 | 0.37 | B  |

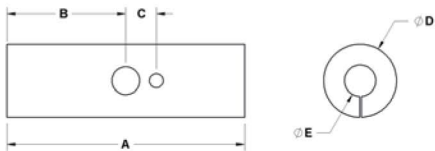

| 保温套<br>零件号 | 阀门尺寸 | A    | B    | C    | D    | E    | 重量   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      | 英寸   | 英寸   | 英寸   | 英寸   | 英寸   | 磅    |
| MSBVINS    | 见上表  | 8.56 | 4.28 | 1.10 | 2.63 | 1.13 | 0.10 |