



多联机 球阀

一体式焊接X焊接

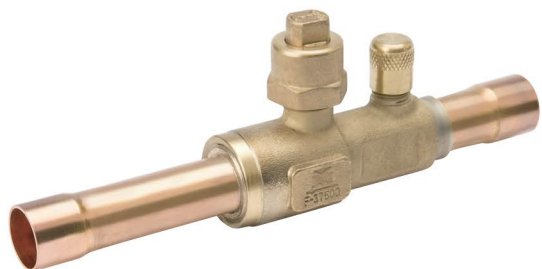


特点:

- 最大异常压力 (MAP) : 775psig,53巴
- 工作温度 (COT) : -40°F/300°F,-40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂 and 冷冻油兼容
- 全口阀口结构, 与管道内径匹配
- 阀球内平衡设计
- 防爆密封阀杆
- MCM 密封技术
- UL/cUL 认证, 符合压力设备指令 97/23/EC

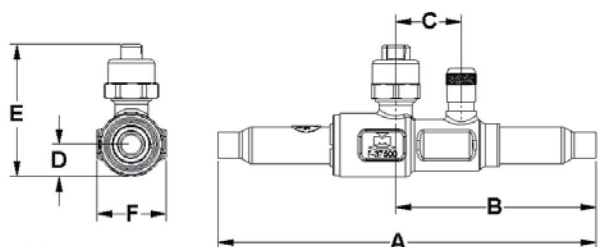

图纸 A

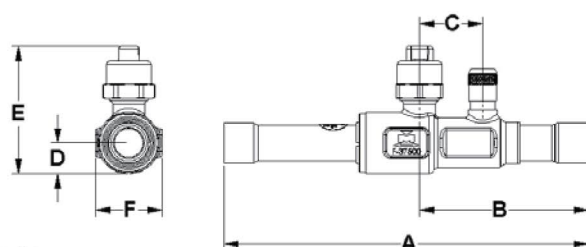

图纸 B

阀门零件号	阀门保温套装零件号	尺寸		A		B		C		D		E		F		重量		图纸
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	磅	千克	
A 18937	A 18571U	1/4	6	6.35	161	3.36	85	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.62	0.28	A
A 18938	A 18572U	3/8	10	6.35	161	3.36	85	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.63	0.28	A
A 18939	A 18573U	1/2	13	6.35	161	2.94	75	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.63	0.29	A
A 18940	A 18574U	5/8	17	6.35	161	2.94	75	1.10	28	0.54	14	2.23	57	1.16	29	0.63	0.29	B

保温套零件号	阀门尺寸	A	B	C	D	E	重量
		英寸	英寸	英寸	英寸	英寸	磅
MSBVINS	见上表	8.56	4.28	1.10	2.63	1.13	0.10

