


CYCLEMASTER® 球阀

标准型



特点:

- 最大异常压力 (MAP) : 最高达775psig, 53巴
- 工作温度 (COT) : -40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油兼容
- 全口阀口结构, 与管道内径匹配
- 阀球内平衡设计
- 防爆密封阀杆
- MCM 密封技术
- UL/cUL 认证, 符合压力设备指令 97/23/EC

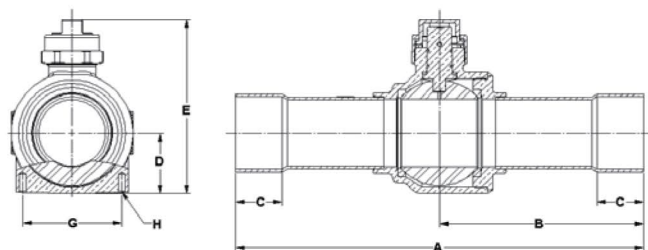

部件编号	尺寸		Cv	Kv	A		B		C 最小		D		E		G**		H**		阀道	最大工作压力		重量		密封帽 套件
	英寸	毫米			英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米		英寸	psi	巴	磅	
AP17859	‡	1/4	6	1.0	1	5.50	140	2.98	76	0.31	8	0.54	14	2.23	57	0.87	22	M4 X 0.7	0.50	775	53	0.67	0.30	A 17842
AP17860C	‡	3/8	10	4.3	4	5.50	140	2.98	76	0.31	8	0.54	14	2.23	57	0.87	22	M4 X 0.7	0.50	775	53	0.48	0.22	A 17842
AP17861C	‡	1/2	13	6.2	5	6.35	161	3.41	87	0.38	10	0.54	14	2.23	57	0.87	22	M4 X 0.7	0.50	775	53	0.53	0.24	A 17842
AP17862C	‡	5/8	17	12.1	10	6.35	161	3.41	87	0.50	13	0.54	14	2.23	57	0.87	22	M4 X 0.7	0.50	775	53	0.50	0.23	A 17842
AP17863	‡	3/4	19	19.0	16	7.45	189	3.89	99	0.62	16	0.72	18	2.66	68	1.18	30	M4 X 0.7	0.75	775	53	0.88	0.40	A 17843
AP17864C	‡	7/8	22	27.5	24	7.45	189	3.89	99	0.75	19	0.72	18	2.66	68	1.18	30	M4 X 0.7	0.75	775	53	0.93	0.42	A 17843
AP17865	‡	1 1/8	29	54.0	47	8.42	214	4.21	107	0.91	23	1.00	25	3.15	80	1.50	38	M4 X 0.7	1.00	775	53	1.61	0.73	A 17843
A 17866		1 3/8	35	89.1	77	10.00	254	5.00	127	0.97	25	1.17	30	3.72	94	1.89	48	M6 X 1.0	1.25	775	53	2.59	1.17	A 17844
A 17867		1 5/8	41	114.0	99	11.00	279	5.50	140	1.09	28	1.38	35	4.12	105	2.17	55	M6 X 1.0	1.50	775	53	3.64	1.65	A 17844
A 17868		2 1/8	54	244.0	211	12.00	305	6.00	152	1.34	34	1.79	45	5.14	131	2.91	74	M6 X 1.0	2.00	700	48	8.02	3.64	A 17845
A 17869		2 5/8	67	401.0	347	13.50	343	6.75	171	1.47	37	2.19	56	5.92	150				2.44	700	48	13.40	6.08	A 17845
A 17870		3 1/8	79	553.0	478	16.00	406	8.00	203	1.66	42	2.69	68	7.03	179				3.00	700	48	21.31	9.67	A 17846
A 17871	*	2 5/8	67	230.0	199	12.00	305	6.00	152	1.47	37	1.79	45	5.14	131	2.91	74	M6 X 1.0	2.00	700	48	8.46	3.84	A 17845
A 17872	*	3 1/8	79	143.0	124	12.00	305	6.00	152	1.66	42	1.79	45	5.14	131	2.91	74	M6 X 1.0	2.00	700	48	9.12	4.13	A 17845
B 34909	***	3 5/8	92			13.10	333	6.50	165	1.91	49	2.69	68	7.03	179				3.00	700	48	22.80	10.34	A 17846
B 34910	***	4 1/8	105			14.50	368	7.20	183	2.16	55	2.69	68	7.03	179				3.00	700	48	21.00	9.53	A 17846

* 缩口阀道
 ** 在适用情况下
 *** 请咨询厂方
 ‡ 提供的标准产品包括底座钻孔/攻丝特征
 前缀 AP 底座钻孔/攻丝型