


特点：

- 最大异常压力（MAP）：700psig,48巴
- 工作温度（COT）：-40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂 and 冷冻油兼容
- UL/cUL 认证，符合压力设备指令 97/23/EC
- 100%检测
- 无石棉密封材料
- 快换式密封压盖易于更换且不会造成制冷剂损失
- 实心黄铜构造能在所有环境条件下起到最大防护作用
- 后座式设计

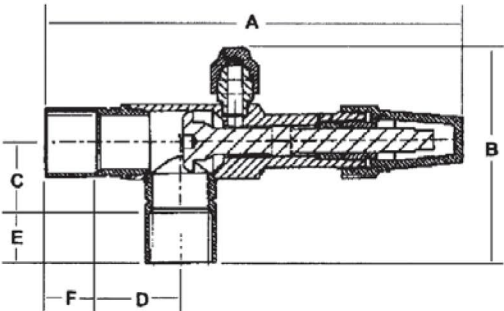

部件编号	尺寸	Cv	Kv	A		B		C		D		E		F		扩口尺寸	重量		密封 套装
				英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米		磅	千克	
B 34413	* 5/8 X 5/8	6.00	5.19	5.38	137	2.58	66	0.84	21	1.17	30	0.50	13	0.50	13	1/4	0.56	0.25	A 17420
B 34412	* 7/8 X 7/8	15.00	12.97	6.52	166	3.09	78	0.91	23	1.27	32	0.75	19	0.75	19	1/4	1.10	0.50	A 17419
B 35224	* 1 1/8 X 1 1/8	25.00	21.62	7.58	193	3.77	96	1.31	33	1.50	38	0.94	24	0.94	24	3/8	1.85	0.84	A 17419
B 34778	** 1 1/8 X 1 1/8			7.58	193	3.77	96	1.31	33	1.50	38	1.00	25	0.94	24	3/8	2.06	0.93	A 17419
B 34594	** 1 3/8 X 1 3/8	38.00	32.87	9.52	242	4.14	105	1.50	38	1.91	49	1.00	25	1.00	25	3/8	2.87	1.30	A 17419
B 35291	** 1 3/8 X 1 3/8	38.00	32.87	9.52	242	4.14	105	1.50	38	1.91	49	1.00	25	1.00	25	1/4	2.99	1.36	A 17419
B 34595	** 1 5/8 X 1 5/8	53.00	45.84	9.98	253	4.62	117	1.75	44	2.19	56	1.09	28	1.09	28	3/8	3.89	1.76	A 17419

密封扭矩									
部件编号	前座		后座		压盖		塑料帽	铜帽	
	英尺-磅	(N-m):	英尺-磅	(N-m):	英尺-磅	(N-m):		英尺-磅	(N-m)
B 34413	16 - 18	22 - 24	16 - 18	22 - 24	8 - 12	11 - 16	手拧紧		
B 34412	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27	手拧紧		
B 35224	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27	手拧紧		
B 34778	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27		40 - 50	54 - 68
B 34594	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27		40 - 50	54 - 68
B 35291	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27		40 - 50	54 - 68
B 34595	22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 20	20 - 27		40 - 50	54 - 68

* 塑料帽
** 铜帽
*** 应当用手拧紧扩口密封帽和塑料密封帽