


黄铜压缩机阀
四螺栓安装型，焊口

特点：

- 最大异常压力（MAP）： 700psig,48巴
- 工作温度（COT）： -40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂 and 冷冻油兼容
- UL/cUL认证，符合压力设备指令 97/23/EC
- 100%检测
- 无石棉压套
- 阀门开启采用最大流量和最小压降设计
- 平垫表面

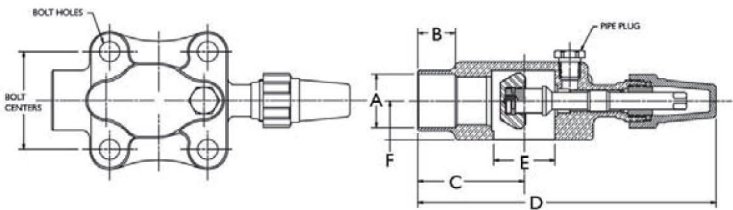

阀门 零件号 *	套装 零件号	A		B		C		D		E		F		螺栓中心		螺栓孔直径		管塞尺寸	法兰厚度	阀座位置	阀重		套装重量	
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	毫米	磅	千克	磅	千克
B 32807	A 17532	1 1/8	29	0.90	23	2.72	69	7.61	193	1.56	40	1.00	25	2.5	64	.53	13	1/4		中间	4.00	1.81	4.47	2.03
B 32808	A 17533	1 3/8	35	0.96	24	2.72	69	7.61	193	1.56	40	1.00	25	2.5	64	.53	13	1/4		中间	3.98	1.80	4.67	2.12
B 32930	A 17534	1 5/8	41	1.10	28	2.88	73	7.89	200	1.81	46	1.03	26	2.5	64	.53	13	1/4		中间	4.13	1.87	4.67	2.12

密封扭矩												
前座		后座		压盖		管塞	塑料帽		铜帽		钢帽	
(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):		(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)
22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	10 - 15	14 - 20	露出2-3螺纹	手拧紧		40 - 50	54 - 68	NA	NA

参照：											
阀门 零件号	阀体号	标准密封帽			可替换密封帽			可替换 套装**	阀门 套装*	制造商参考	
		材料	密封帽	套装	塑料	黄铜 ***	钢			开利	谷轮
B 32807	F 27950	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17418	A 17532	06DA660-063	
B 32808	F 27955	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17418	A 17533	06DA660-065	
B 32930	F 29201	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17418	A 17534	06DA660-090	

- * 阀门套装包含阀、垫片和螺栓
- ** 替换组件套装包含阀杆密封零件（压盖、压套和垫圈）
- *** 阀帽和垫片套装
- **** 密封帽和O型圈组件
- ***** 包含O型圈