


黄铜压缩机阀

直通接口型，焊口

特点：

- 最大异常压力 (MAP) : 700psig,48巴
- 工作温度 (COT) : -40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油兼容
- UL/cUL认证, 符合压力设备指令 97/23/EC
- 100%检测
- 无石棉压套
- 阀门开启采用最大流量和最小压降设计

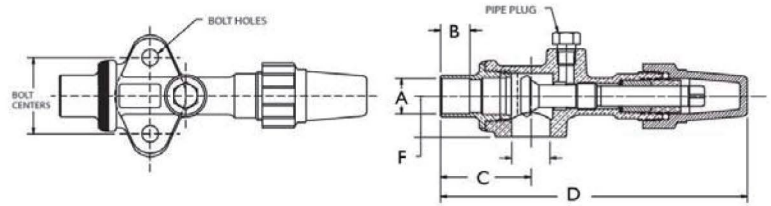

阀门零件号	套装零件号 *	A		B		C		D		E		F		螺栓中心		螺栓孔直径		管塞尺寸	法兰厚度	阀座位置	阀重		套装重量		
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	磅	千克	磅	千克		
A 16310		3/4	19	0.62	16	1.91	49	6.49	165	0.81	21	0.88	22	15/8	41	.34	9	1/8	1.21/64	34	前座	1.64	0.74		
A 16311	A 17515	7/8	22	0.76	19	1.97	50	6.55	166	0.81	21	0.88	22	15/8	41	.34	9	1/8	1.21/64	34	前座	1.63	0.74	1.55	0.70
B 32197	A 17529	7/8	22	0.76	19	1.97	50	6.47	164	0.81	21	0.88	22	1 3/4	44	.34	9	1/8	1.21/64	34	中间	1.42	0.64	1.69	0.77
A 15500		1 1/8	29	0.90	23	2.06	52	6.64	169	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1.21/64	34	后座	1.43	0.65		
A 16312	A 17516	1 1/8	29	0.90	23	2.06	52	6.64	169	0.81	21	0.88	22	1 5/8	41	.34	9	1/8	1.21/64	34	前座	1.66	0.75	1.55	0.70

密封扭矩

前座		后座		压盖		管塞		塑料帽		铜帽		钢帽	
(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	露出2-3螺纹		(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)
22 - 40	30 - 54	25 - 45	34 - 61	15 - 25	20 - 34			手拧紧		40 - 50	54 - 68	NA	NA

参照：

阀门零件号	阀体号	标准密封帽			可替换密封帽			可替换套装**	阀门套装*	制造商参考	
		材料	密封帽	套装	塑料	黄铜***	钢			铸铁	开利
A 16310	A 04707	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17419			
A 16311	A 04707	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17419	A 17515		998-0510-12
B 32197	A 04715	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17419	A 17529	06DA660-062	
A 15500	A 04707	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17419			
A 16312	A 04707	塑料	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099		A 17419	A 17516		998-0510-13

* 阀门套装包含阀、垫片和螺栓

** 替换组件套装包含阀杆密封零件 (压盖、压套和垫圈)

*** 阀帽和垫片套装

**** 密封帽和O型圈组件

***** 包含O型圈