



Características:

- Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Asiento de neopreno para un aislamiento positivo y humedecedor de pulsación
- Diseño interno mejorado para un máximo flujo y mínima caída de presión

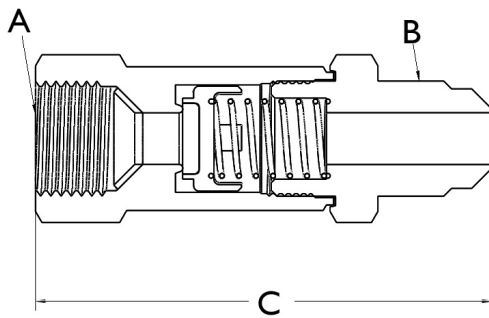

Número de parte	Modelo	A (Female Flare)		B (Flare)		C		Hex Tamaño		Presionar para abrir	Peso	
		in		in		in	mm	in	mm		lb	kg
A 18738	VV-10	3/8		3/8		2.48	63	13/16 Hex	21 Hex	10 psi	0.23	0.11
A 18739	VV-20	3/8		3/8		2.48	63	13/16 Hex	21 Hex	20 psi	0.23	0.11
A 18740	VV-30	3/8		3/8		2.48	63	13/16 Hex	21 Hex	30 psi	0.23	0.11