




**特点：**

- 最大异常压力 ( MAP ) : 700psig,48 bar
- 工作温度 (COT) : -40°F/185°F, -40°C/85°C
- UL/cUL认证 · 符合压力设备指令 2014/68/EU
- 最大流量和最小压降设计
- 大视窗和指示纸更容易辨识
- 准确识别系统状态
- 与TSD干燥过滤器配合使用 ( 单独售卖 )

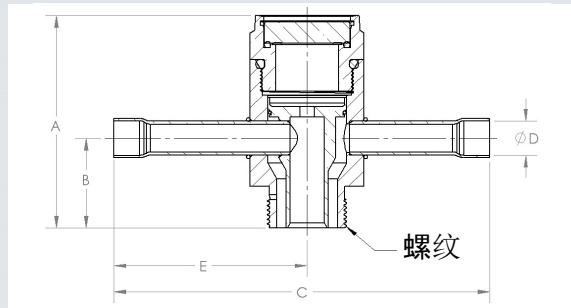

部件编号	尺寸		螺纹	A		B		C		E		重量		可替换的零部件		
	英寸	毫米		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	磅	千克	密封帽	O型圈	垫片
A 19213	3/8	10	7/8"-20UNEF-2B	2.33	59	1.00	25	4.13	105	2.01	51	0.58	0.26	A 18623	P 34701	P 37921
A 19214	1/2	13	7/8"-20UNEF-2B	2.33	59	1.00	25	3.82	97	1.85	47	0.58	0.26	A 18623	P 34701	P 37921

