



Características:

- Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/185°F, -40°C/85°C
- Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU
- Diseñado para flujo máximo y mínima caída de presión
- Gran ventana de visualización e indicador para mejor visibilidad
- Ofrece identificación correcta de las condiciones del sistema
- Para uso con Filtros Secadores TSD (vendidos por separado)

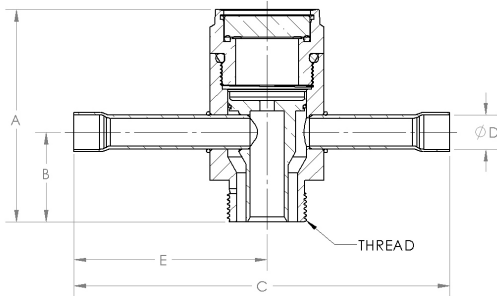

| Número de parte | Tamaño | | Rosca | A | | B | | C | | E | | Peso | | Componentes de reemplazo | | |
|-----------------|--------|----|----------------|------|----|------|----|------|-----|------|----|------|------|--------------------------|---------|---------|
| | in | mm | | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | Ensamble de tapa | O-Ring | Empaque |
| A 19213 | 3/8 | 10 | 7/8"-20UNEF-2B | 2.33 | 59 | 1.00 | 25 | 4.13 | 105 | 2.01 | 51 | 0.58 | 0.26 | A 18623 | P 34701 | P 37921 |
| A 19214 | 1/2 | 13 | 7/8"-20UNEF-2B | 2.33 | 59 | 1.00 | 25 | 3.82 | 97 | 1.85 | 47 | 0.58 | 0.26 | A 18623 | P 34701 | P 37921 |