


## 特点:

- 最大异常压力 (MAP) : 700psig,48巴
- 工作温度 (COT) : -40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油兼容
- UL/cUL认证, 符合压力设备指令 97/23/EC
- 锻造黄铜阀体
- 电镀钢阀杆适合制冷剂和其他对黄铜和钢没有腐蚀性的工业流体
- 无石棉阀杆密封材料

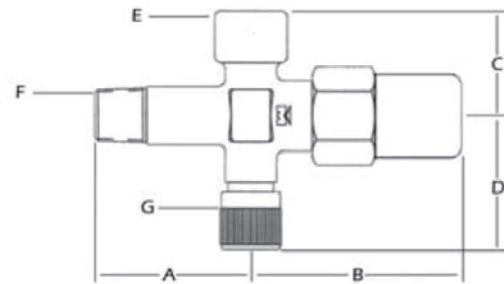

## NPTFI接口 X NPTFE接口

部件编号	A		B		D		E NPTFI	F NPTFE	标准密封帽 材料	可替换密封帽			重量			
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸		黄铜	塑料	钢	磅	千克		
B 33837	1.50	38	2.00	51	1.25	32	1/8	1/4	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.42	0.19	
B 34254	1.50	38	2.00	51	1.25	32	1/8	1/4	黄铜	A 16474	A 16474	P 34627	A 04566	0.41	0.18	
B 34287	*	1.50	38	2.00	51	1.25	32	1/4	1/4	塑料	P 34627	A 16474	P 34627	A 04566	0.35	0.16
B 35334	**	1.50	38	2.00	51	1.25	32	1/4	1/4	塑料	P 34627	A 16474	P 34627	A 04566	0.34	0.16

## NPTFI接口 X ODS接口

部件编号	A		B		D		E NPTFI	F NPTFE	标准密封帽 材料	可替换密封帽			重量		
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸		黄铜	塑料	钢	磅	千克	
B 35162	1.50	38	2.00	51	1.25	32	1/8	3/8	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.43	0.20

\* 未安装阀芯

\*\* 阀芯以松散组装方式发运