




### Características:

- Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU
- 100% probado
- Empaque de válvulas libre de asbesto
- Aberturas de la válvula diseñadas para un flujo máximo y mínima caída de presión

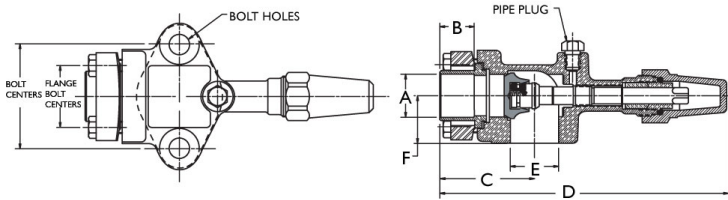

Número de parte de la válvula	Número de pieza del kit *	A		B		C		D		E		F		Centros de pernos		Diámetro del orificio del perno		Tapón de cañería	Espesor de la brida		Posición asentada	Peso de la válvula		Peso del kit	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		in	mm		lb	kg	lb	kg
A 16314	A 17527	7/8	22	0.75	19	2.31	59	7.33	186	1.25	32	1.25	32	2 3/4	70	.531	13	1/8	1	25	Front	3.90	4.05	1.84	
A 16315	A 17525	1 1/8	29	0.91	23	2.47	63	7.49	190	1.25	32	1.25	32	2 3/4	70	.531	13	1/8	1	25	Front	3.66	4.03	1.83	
A 16316	A 17526	1 3/8	35	0.97	25	2.47	63	7.49	190	1.25	32	1.25	32	2 3/4	70	.531	13	1/8	1	25	Front	3.65	3.80	1.72	

### Fuerza de torsión al sellador

Asiento frontal	Asentada hacia atrás	Empaquetado del prensaestopa	Tapón de cañería	Tapa plástica	Brass Cap	Tapón de bronce	Cubierta de acero				
(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(ft-lb)	(N-m)	(ft-lb)	(N-m)			
30 - 40	41 - 54	22 - 45	30 - 61	15 - 25	20 - 34	2 - 3 Threads Exposed	Hand Tight	40 - 50	54 - 68	NA	NA

### Referencias:

Número de parte de la válvula	Número de pieza del kit *	Número de cuerpo de válvula	Cubierta del sellador estándar			Cubierta de sello de reemplazo			Kit de reemplazo**	Referencia del fabricante	
			Material	Cubierta del sellador	Kit	Plástico *****	Bronce ***	Acero		Carrier	Copeland
A 16314	A 17527	A 03416	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419	998-0510-10		
A 16315	A 17525	A 03416	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419	998-0510-09		
A 16316	A 17526	A 03416	Plastic	P 34632	P 35915	P 34632	A 15099	A 17419	998-0510-11		

- \* El kit de la válvula incluye la válvula, la junta y los tornillos
- \*\* El kit de reemplazo contiene componentes del paquete del vástago (prensaestopas, empaque y paquete de arandelas)
- \*\* El kit del reemplazo contiene componentes al vástago del paquete (la glándula del paquete, el embalaje y la arandela del paquete)
- \*\*\* Tapa y kit de la empaquetadura de la tapa
- \*\*\*\* Cubierta del sellador y kit de junta tórica
- \*\*\*\*\* Junta tórica incluida