




### Características:

- Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU
- 100% probado
- Empaque de válvulas libre de asbesto
- Aberturas de la válvula diseñadas para un flujo máximo y mínima caída de presión

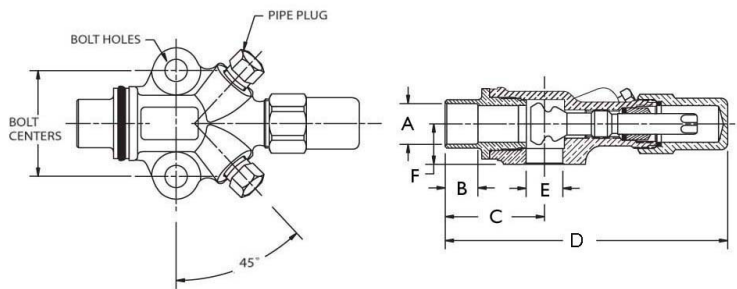

Número de parte de la válvula	Número de pieza del kit *	A		B		C		D		E		F		Centros de pernos		Diámetro del orificio del perno		Tapón de cañería		Espesor de la brida		Posición asentada	Peso de la válvula		Peso del kit	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		lb	kg	lb	kg
A 16307	A 17510	3/8	10	0.31	8	1.27	32	4.07	103	0.56	14	0.62	16	15/8	41	.34	9	1/8	7/8	22	Front	0.69	0.73	0.33		
A 16308	A 17511	1/2	13	0.38	10	1.40	36	4.20	107	0.56	14	0.62	16	15/8	41	.34	9	1/8	7/8	22	Front	0.86	0.90	0.41		
A 16309	A 17531	5/8	17	0.50	13	1.52	39	4.32	110	0.56	14	0.62	16	15/8	41	.34	9	1/8	7/8	22	Front	0.88	0.93	0.42		

### Fuerza de torsión al sellador

Asiento frontal		Asentada hacia atrás		Empaquetado del prensaestopa		Pipe Plug	Tapón de cañería	Tapa plástica	Tapa de bronce	Cubierta de acero		
(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):	(ft-lb)	(N-m):				(ft-lb)	(N-m)		
14 - 18	19 - 24	14 - 18	19 - 24	8 - 12	11 - 16	2 - 3	Threads Exposed	NA	20 - 30	27 - 41	3 - 5	4 - 7

### Referencias:

Número de parte de la válvula	Número de pieza del kit*	Número de cuerpo de válvula	Cubierta del sellador estándar		Cubierta de sello de reemplazo			Kit de reemplazo**	Referencia del fabricante al kit de válvulas número de pieza	
			Material	Cubierta del sellador	Plástico	Bronce ***	Acero		Carrier	Copeland
A 16307	A 17510	A 09464	Brass	A 16474	P 34627	A 16474	A 17420		998-0510-04	
A 16308	A 17511	A 09464	Brass	A 16474	P 34627	A 16474	A 17420		998-0510-05	
A 16309	A 17531	A 09464	Brass	A 16474	P 34627	A 16474	A 17420			

#

\*

El kit de la válvula incluye la válvula, la junta y los tornillos

\*\*

El kit de reemplazo contiene componentes del paquete del vástago (prensaestopas, empaque y paquete de arandelas)

\*\*

El kit de reemplazo contiene componentes al vástago del paquete (la glándula del paquete, el embalaje y la arandela del paquete)

\*\*\*

Tapa y kit de la empaquetadura de la tapa

\*\*\*\*

Cubierta del sellador y kit de junta tórica

\*\*\*\*\*

Junta tórica incluida